

SEA母线系统

产品说明书


User Manual



施恩格电气（扬州）有限公司
地址：江苏省扬州市邗江区甘泉工业集中区花庄路2号
电话：0514-87635931
传真：0514-82060538
E-mail: seplat@163.com
网址: <http://www.seplat.com>



SEPLAT[®]
CNT ELECTRIC

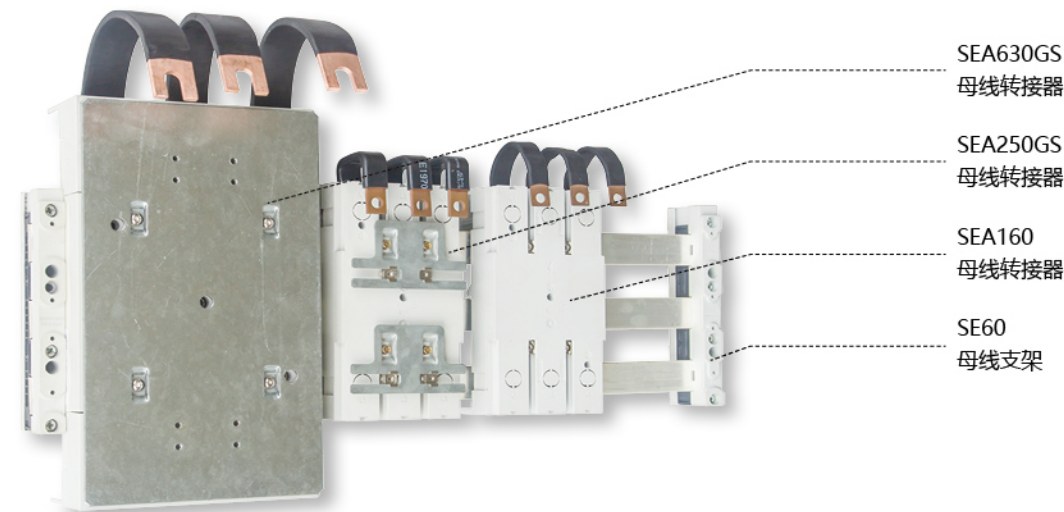


产品概述

SEA 母线系统主要应用于低压供配电开关设备及控制设备中，由 SEA 母线转接器、软连接、过渡安装板、母线支架、12x5mm—30x10mm 矩形母线组成，可与其它低压元器件快速组装成套，性能安全可靠，安装方便快捷。

符合国家标准 GB14048.3 和国际标准 IEC60947-3。

母线系统工艺特点：

- 电器元件直接挂载在母线上
- 母线不打孔连接
- 节省安装空间
- 安装快捷、方便
- 减少布线，易维护
- 便于更换元件及增加回路

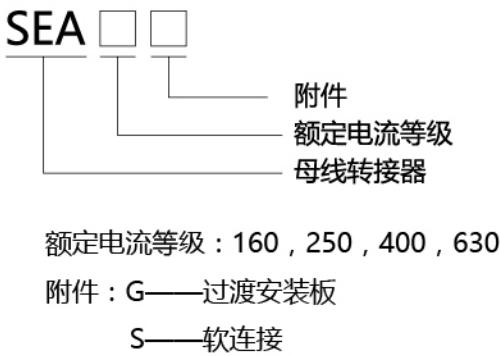


技术参数

型号	SEA160GS	SEA250GS	SEA400GS	SEA630GS
额定电流	160A	250A	400A	630A
额定电压	690V	690V	690V	690V
额定绝缘电压	1000V	1000V	1000V	1000V
额定频率	50HZ	50HZ	50HZ	50HZ
冲压耐受电压	8KV	8KV	8KV	8KV
阻燃等级	FV0	FV0	FV0	FV0

尺寸图

SEA160/250G

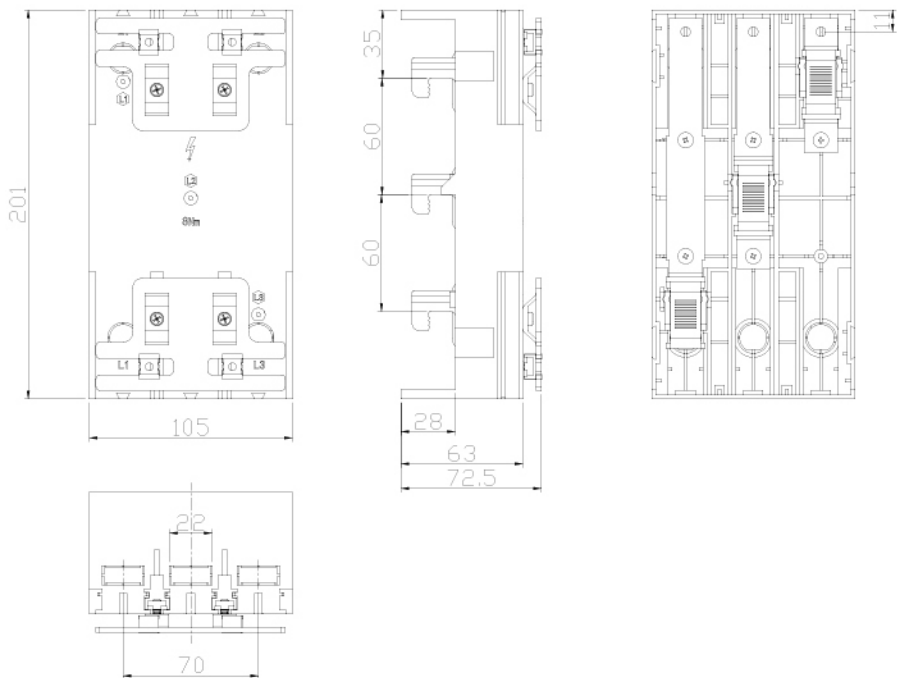

SEA400/630G

